SCHEDA TECNICA

TECNOEDIL NOLEGGI

ESCAVATORE CINGOLATO 53 Q.LI ET58

SPECIFICHE TECNICHE		UNITÀ	DATI
Motore			Perkins 403J-E17T
N. cilindri / cilindrata		cc	3 / 1.662
Potenza nominale		kW	33,5
Peso macchina con cingoli gomma		Kg	4.617
Peso d'esercizio (min-max)		Kg	5.371
Dimensioni		mt	6,05x1,96x2,66
Profondità massima di scavo		mm	4.017
Velocità di marcia		Km/h	4,4

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Pressione idraulica di esercizio	Bar	245
Portata	l/min	126
Carburante		Diesel
Potenza acustica LWA, garantita	dB(A)	97
Angolo di inclinazione max.	°	30
Forza di strappo della benna	kN	46

www.tecnoediltrento.it 0461 0461/990748 noleggi@tecnoediltrento.it

"Documento commerciale non vincolante e a scopo illustrativo, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al manuale dell'operatore pertinente. Specifiche dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo."

SCHEDA TECNICA

TECNOEDIL NOLEGGI

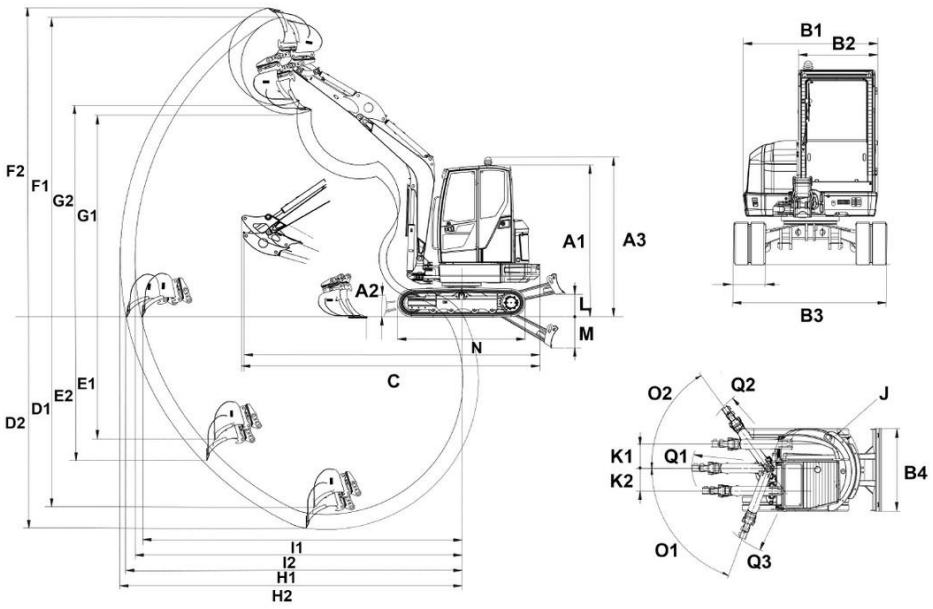

A1	Altezza con cabina	2.550 mm
A2	Altezza lama	428 mm
A3	Altezza totale con lampeggiante	2.661 mm
B1	Larghezza torretta	1.719 mm
B2	Larghezza cabina	980 mm
B3	Larghezza sottocarro	1.960 mm
B4	Larghezza lama	1.960 mm
C	Lunghezza di trasporto braccio penetratore corto	5.455 mm
	Lunghezza di trasporto braccio penetratore lungo	5.446 mm
D1	Profondità di scavo max., braccio penetratore corto	3.767 mm
D2	Profondità di scavo max., braccio penetratore lungo	4.017 mm
E1	Profondità a tuffo max., braccio penetratore corto	2.708 mm
E2	Profondità a tuffo max., braccio penetratore lungo	2.945 mm
F1	Altezza di scavo max., braccio penetratore corto	5.749 mm
F2	Altezza di scavo max., braccio penetratore lungo	5.910 mm
G1	Altezza di scarico max., braccio penetratore corto	3.834 mm
G2	Altezza di scarico max., braccio penetratore lungo	3.995 mm
H1	Raggio di scavo max., braccio penetratore corto	6.039 mm
H2	Raggio di scavo max., braccio penetratore lungo	6.277 mm
I1	Sbracio al suolo max., braccio penetratore corto	5.920 mm
I2	Sbracio al suolo max., braccio penetratore lungo	6.164 mm
J	Raggio di rotazione posteriore	1.312 mm
	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso	1.417 mm
K1	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato destro)	551 mm
K2	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato sinistro)	583 mm
L	Altezza di sollevamento max. (lama sopra al piano orizzontale)	414 mm
M	Profondità di scavo max. (lama sotto al piano orizzontale)	439 mm
N	Lunghezza carrello	2.509 mm
O1	Angolo di rotazione max (sistema braccio a sinistra)	70 °
O2	Angolo di rotazione max (sistema braccio a destra)	55 °
Q1	Raggio di rotazione del braccio al centro	2.409 mm
Q2	Raggio di rotazione del braccio a destra	2.275 mm
Q3	Raggio di rotazione del braccio a sinistra	2.022 mm

www.tecnoediltrento.it 0461 0461/990748 noleggi@tecnoediltrento.it

“Documento commerciale non vincolante e a scopo illustrativo, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al manuale dell’operatore pertinente. Specifiche dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo.”