



## MINIPALA CINGOLATA 41 Q.LI 2300VT

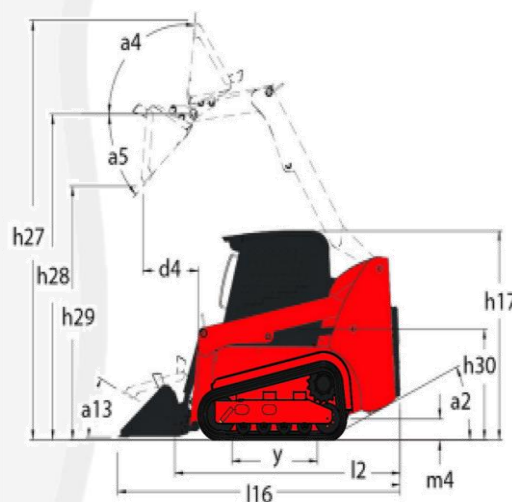

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Motore		Yanmar 4TNV98CT Stage V
Potenza motore	kW	52,70
Peso operativo	Kg	4.169
Peso a vuoto	Kg	3.817
Velocità di marcia	Km / h	10,3 / 15,6
Capacità operativa nominale 50% del carico di ribaltamento	Kg	1.043,26 1.190,50
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta	Kg	1.088,62
Serbatoio carburante	L	143,80

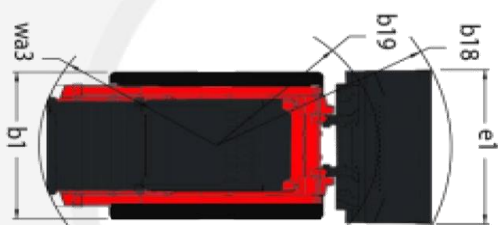

### DIMENSIONI (mm)

<b>h27</b> Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	mm	4.026
<b>h28</b> Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	mm	3.086
<b>h17</b> Altezza alla protezione ROPS	mm	2.045
<b>a5</b> Angolo di scarico alla massima altezza	°	42
<b>h29</b> Altezza di scarico	mm	2.300
<b>l16</b> Lunghezza con benna	mm	3.589
<b>r6</b> Sbraccio ad altezza di scarico massimo	mm	927
<b>a4</b> Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	°	92
<b>h30</b> Altezza dal sedile al suolo	mm	965
<b>b1</b> Larghezza senza benna	mm	1.674
<b>m4</b> Altezza libera dal suolo	mm	191
<b>l2</b> Lunghezza senza benna	mm	2.789
<b>b18</b> Raggio di ingombro anteriore con benna	mm	2.235